Rodablis
excelencia en movimiento

FICHA TÉCNICA



CLAVE:	RRUEPOLCRZ – 6 X 2
ELEMENTO:	RUEDA DE POLIURETANO 6” X 2.0” CRUZ 6203


CARACTERÍSTICAS				
Resistencia al agua	Protección de piso (No mancha)	Resistencia a químicos	Resistencia al impacto	silenciosa


DESCRIPCIÓN:

Rueda de poliuretano para alto desempeño.

Su pisada de geometría lisa y su doble rodamiento mejora el rendimiento de desplazamiento de cargas. así mismo, la composición química del poliuretano la hace excelente para poder trabajar en contacto con aceites, grasas, solventes, etc.

Su diseño y materiales como aluminio y poliuretano le proporcionan gran resistencia al desgaste y corrosión. La cual la hace ideal para trabajar en distintas aplicaciones para industrias como; metalmecánica, hotelera, textil, farmacéutica, química, automotriz, aeroespacial, etc.

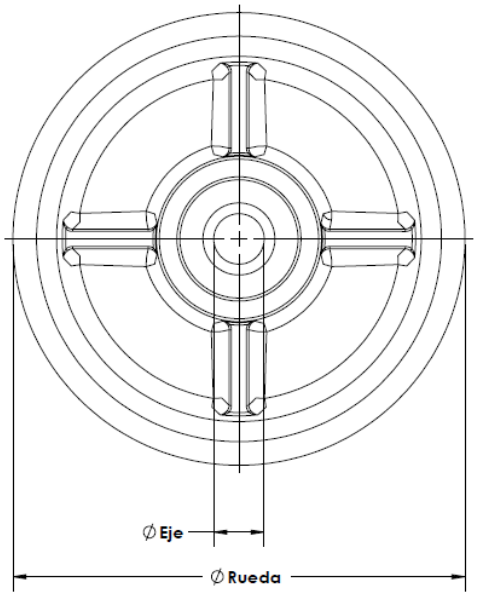


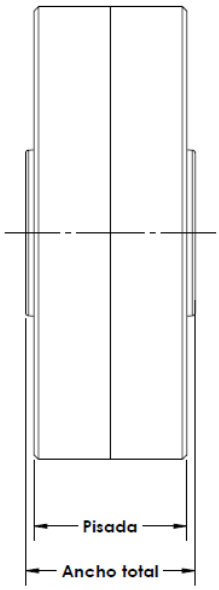

ESPECIFICACIONES	
Diam. Rueda	**6.125”**
Diam. De eje	**0.670”**
Ancho de pisada	**1.950”**
Ancho total	**2.050”**
Capacidad de carga	**500 Kg**
Dureza shore A	**90-95**
Material de rin	**Aluminio**
Tipo de balero	**6203- 2PZAS**

CATEGORÍA		
		✓
Carga ligera	Carga Media	Carga pesada

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

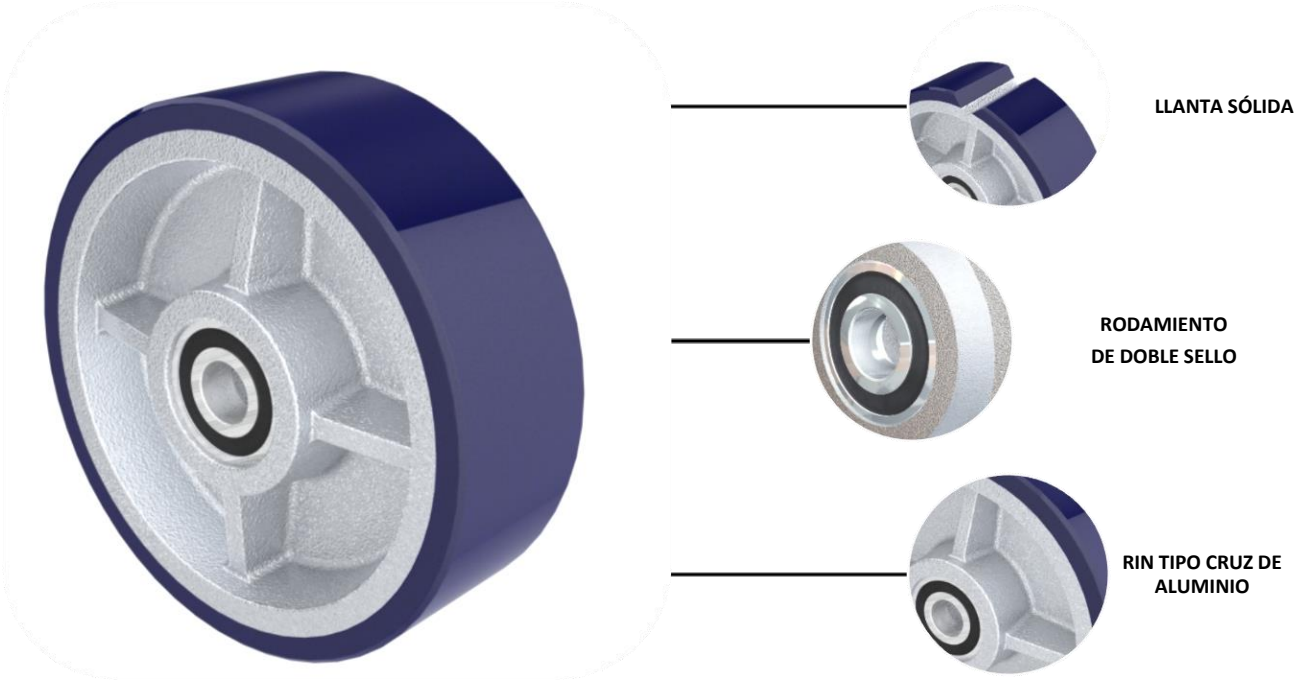

APLICACIONES:
Diablo de carga, Racks, gabinetes, carro multiusos, carro portaherramientas, patines hidráulicos, transportadores, escaleras mecánicas, plataformas, etc.

CONDICIONES DE TRABAJO.
Es adecuada para trabajar en contacto con Humedad, aceite, grasa, sales, ácidos, solventes, agua, concreto, loseta, ladrillo, asfalto, acero, madera, transpaletas y acero antiderrapante.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Resistencia al desgaste
- ✓ Resistencia al impacto.
- ✓ Resistencia a vibraciones.
- ✓ Excelente rigidez.
- ✓ Uso industrial.

CARACTERÍSTICAS				
Resistencia al agua	Protección de piso (No mancha)	Resistencia a químicos	Resistencia al impacto	Silenciosa